

## Produktinformation

## Manuelles Zweiachs-Goniometer MYG4-25CS


- Schwalbenschwanzführungen
  - Schneckengetriebe
  - Feststellknopf (Arretierung)
  - Schieber (für beide Achsen)
  - Skalenteilung (Nonius)
  - Grundkörper aus Messing
  - Oberflächen geschliffen und behandelt
- spielarm vorgespannt  
 für beide Achsen  
 40 mm x 40 mm  
 0,1° (für beide Achsen)  
 mit Fluorkunststoff (schwarz)



Artikelnummer	Winkelbereich	Abstand zum gem. Drehpunkt	Auflösung / U**	Tragfähigkeit	Eigengewicht
MYG4-25CS	± 20° / ± 15°	25 mm	2,2° / 1,89°	25 N	0,42 kg

\* o/u: obere Achse/ untere Achse

\*\* U: Umdrehung

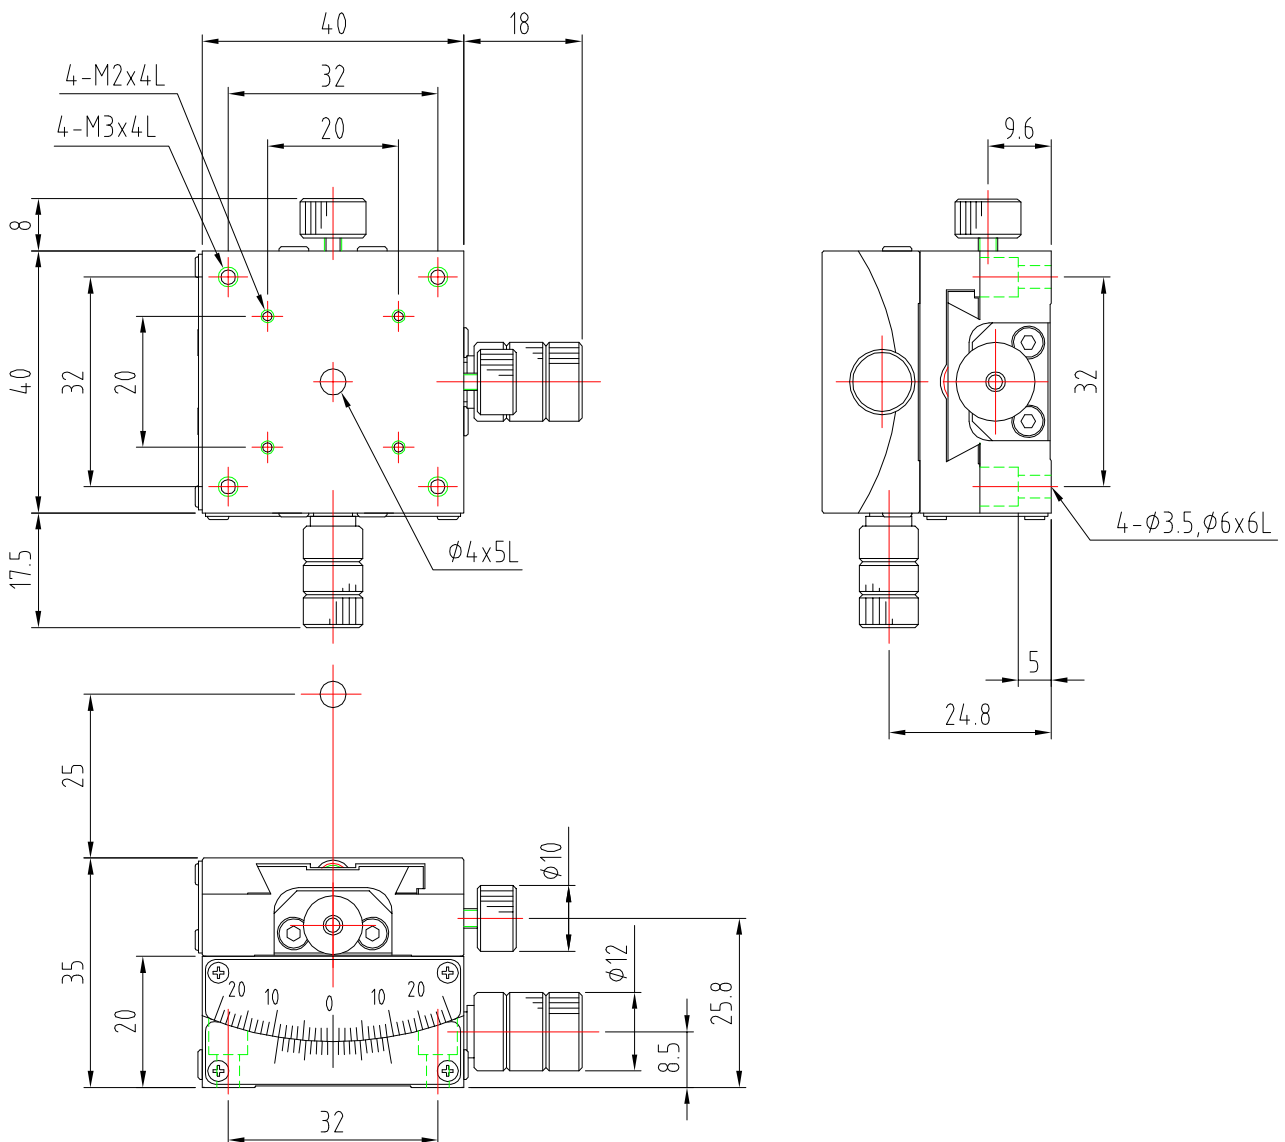

Änderungen vorbehalten