

Produktinformation

Manuelles Zweiachs-Goniometer MYG4-40CS

- Schwalbenschwanzführungen
 - Schneckengetriebe
 - Feststellknopf (Arretierung)
 - Schieber (für beide Achsen)
 - Skalenteilung (Nonius)
 - Grundkörper aus Messing
 - Oberflächen geschliffen und behandelt
- spielarm vorgespannt
 für beide Achsen
 40 mm x 40 mm
 0,1° (für beide Achsen)
 mit Fluorkunststoff (schwarz)




Artikelnummer	Winkelbereich o/u*	Abstand zum gem. Drehpunkt	Auflösung / U** o/u*	Tragfähigkeit	Eigengewicht
MYG4-40CS	$\pm 15^\circ / \pm 10^\circ$	40 mm	1,89° / 1,33°	25 N	0,48 kg

* o/u: obere Achse/ untere Achse

** U: Umdrehung

MYG4-40CS

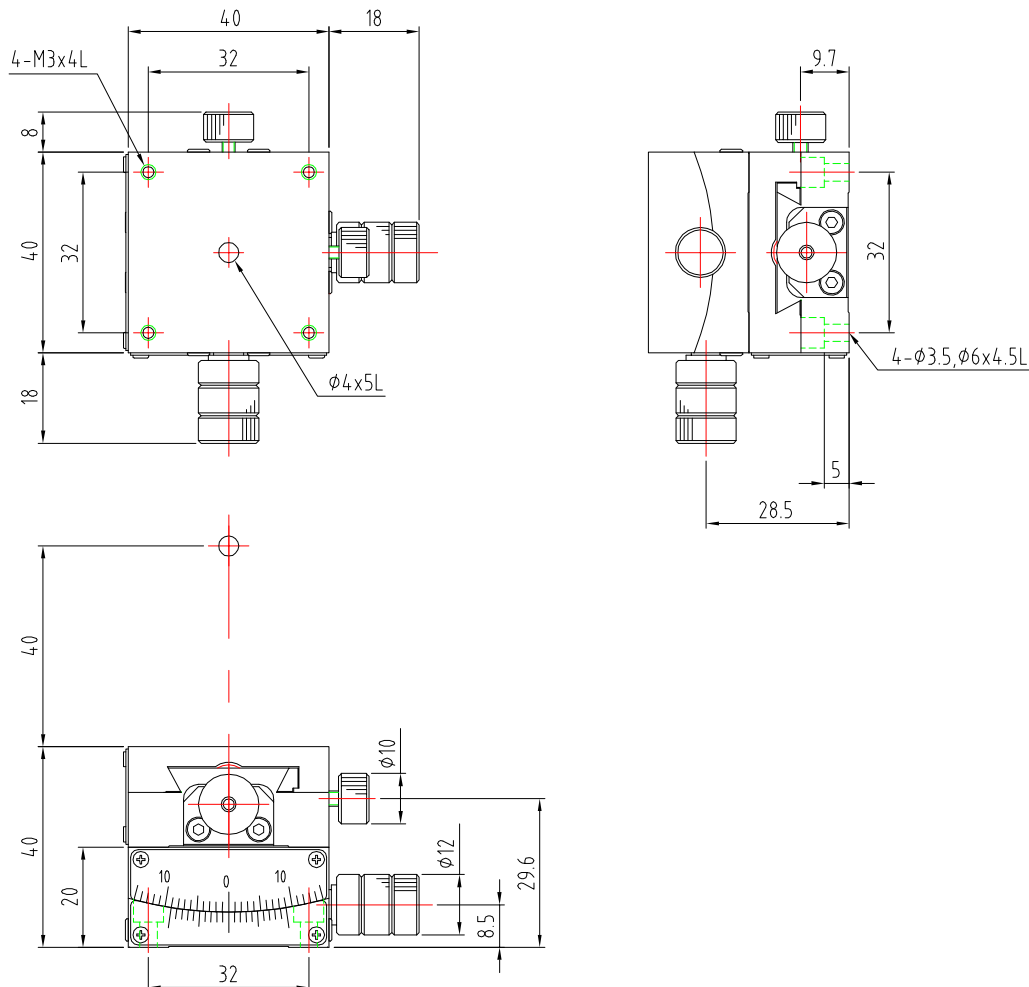

Änderungen vorbehalten