

Manuelle Zweiachs-Goniometer MYG3-xxCE

- Schwalbenschwanzführung und Feingewindeschraube
- Steigung- Feingewindeschraube 0,5 mm
- Tischmaße 30 mm x 30 mm
- Skalenteilung (Nonius) 1° (bei beiden Achsen)
- Grundkörper aus Messing Oberflächen geschliffen
- Oberflächen behandelt Fluorkunststoff (schwarz) für jede Achse
- Einstellknopf (Drehknopf) für jede Achse
- Feststellknopf (Arretierung) für jede Achse




Artikelnummer	Winkelbereich (o/u)*	Abstand zum Drehpunkt	Auflösung / U**	Tragfähigkeit	Eigengewicht
MYG3-30CE	$\pm 8^\circ / \pm 6^\circ$	30 mm	0,74° / 0,56°	15 N	0,2 kg
MYG3-44CE	$\pm 6^\circ / \pm 5^\circ$	44 mm	0,56° / 0,44°	15 N	0,2 kg

* o/u: obere Achse/ untere Achse

** U: Umdrehung- Einstellknopf


MYG3-30CE

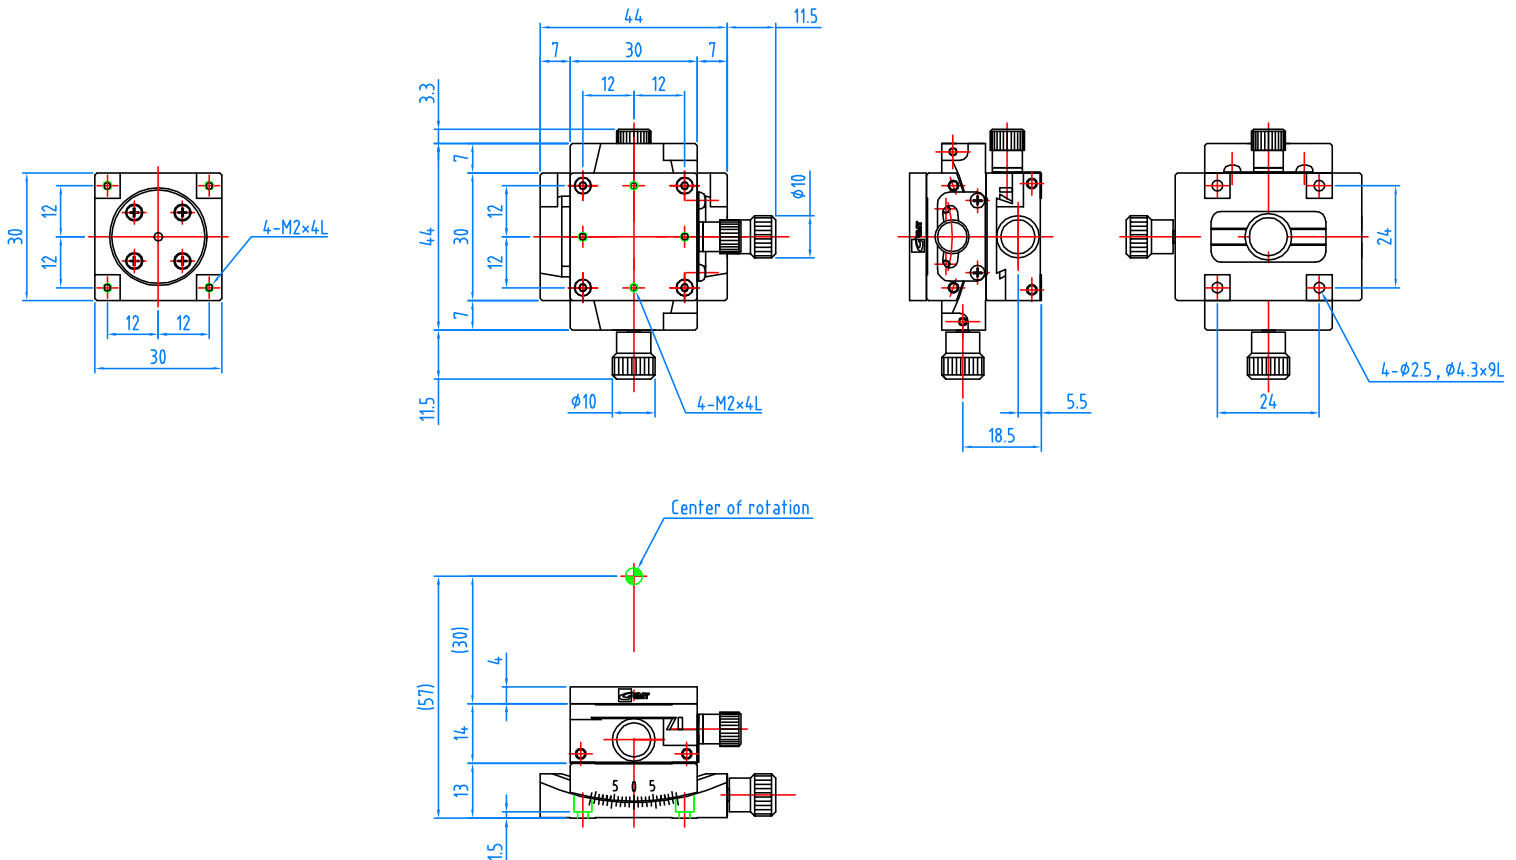

Änderungen vorbehalten

Manuelle Zweiachs-Goniometer MYG3-xxCE

MYG3-44CE

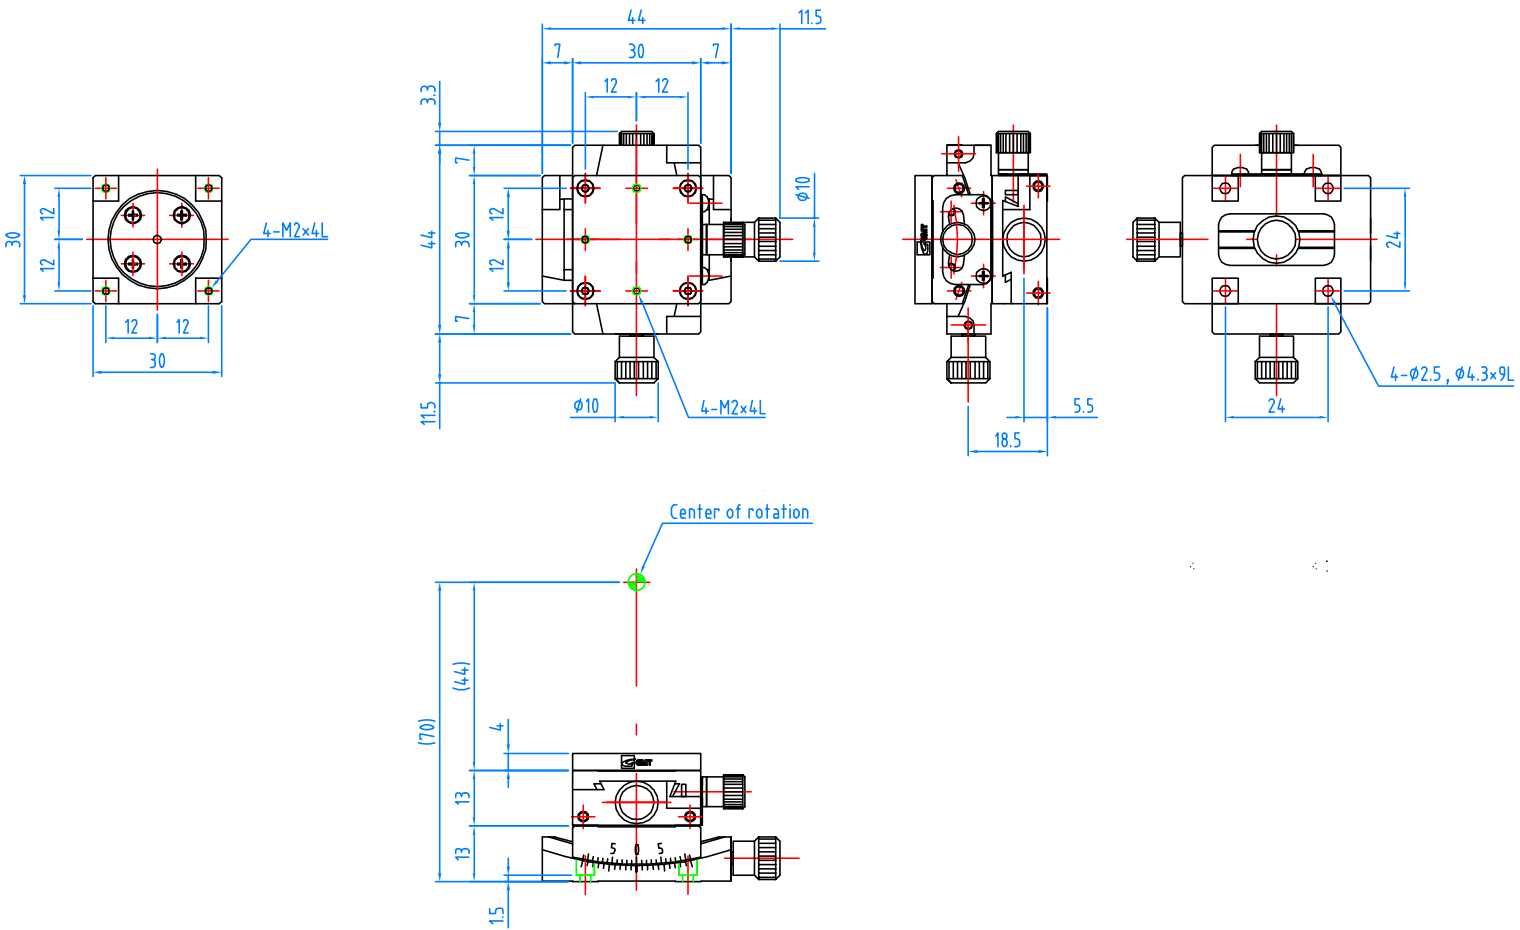

Änderungen vorbehalten