



Manuelle Ultraflache XY-Präzisions-Messtische MYWxx-AS

- mit Kreuzrollenführungen und feinauflösenden Mikrometerschrauben
- Tischhöhe 22 mm
- Mikrometerschrauben seitlich montiert
- Stellweg $\pm 6,5 \dots \pm 12,5 \text{ mm}$
- Mikrometer-Skalenteilung 10 μm
- Feststellknopf (Arretierung) für jede Achse
- Mikrometerschraube hartverchromt 1.2419/ HRC (Härte) > 60
- aus schwarz eloxiertem Aluminium

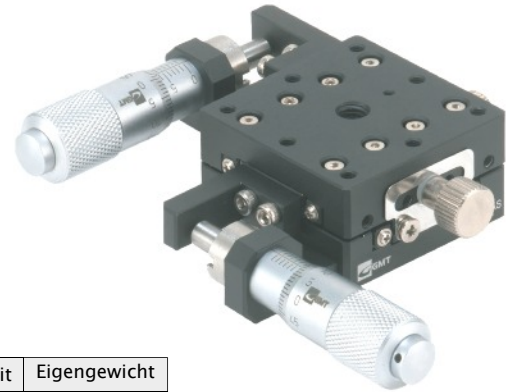

Artikelnummer	Stellweg	Tischmaße	Geradheitsabweichung	Tragfähigkeit	Eigengewicht
MYW40-AS	$\pm 6,5 \text{ mm}$	40 mm x 40 mm	3 μm	10 N	0,2 kg
MYW60-AS	$\pm 6,5 \text{ mm}$	60 mm x 60 mm	3 μm	30 N	0,4 kg
MYW80-AS	$\pm 12,5 \text{ mm}$	80 mm x 80 mm	3 μm	40 N	0,7 kg
MYW100-AS	$\pm 12,5 \text{ mm}$	100 mm x 100 mm	3 μm	40 N	1,1 kg

MYW40-AS

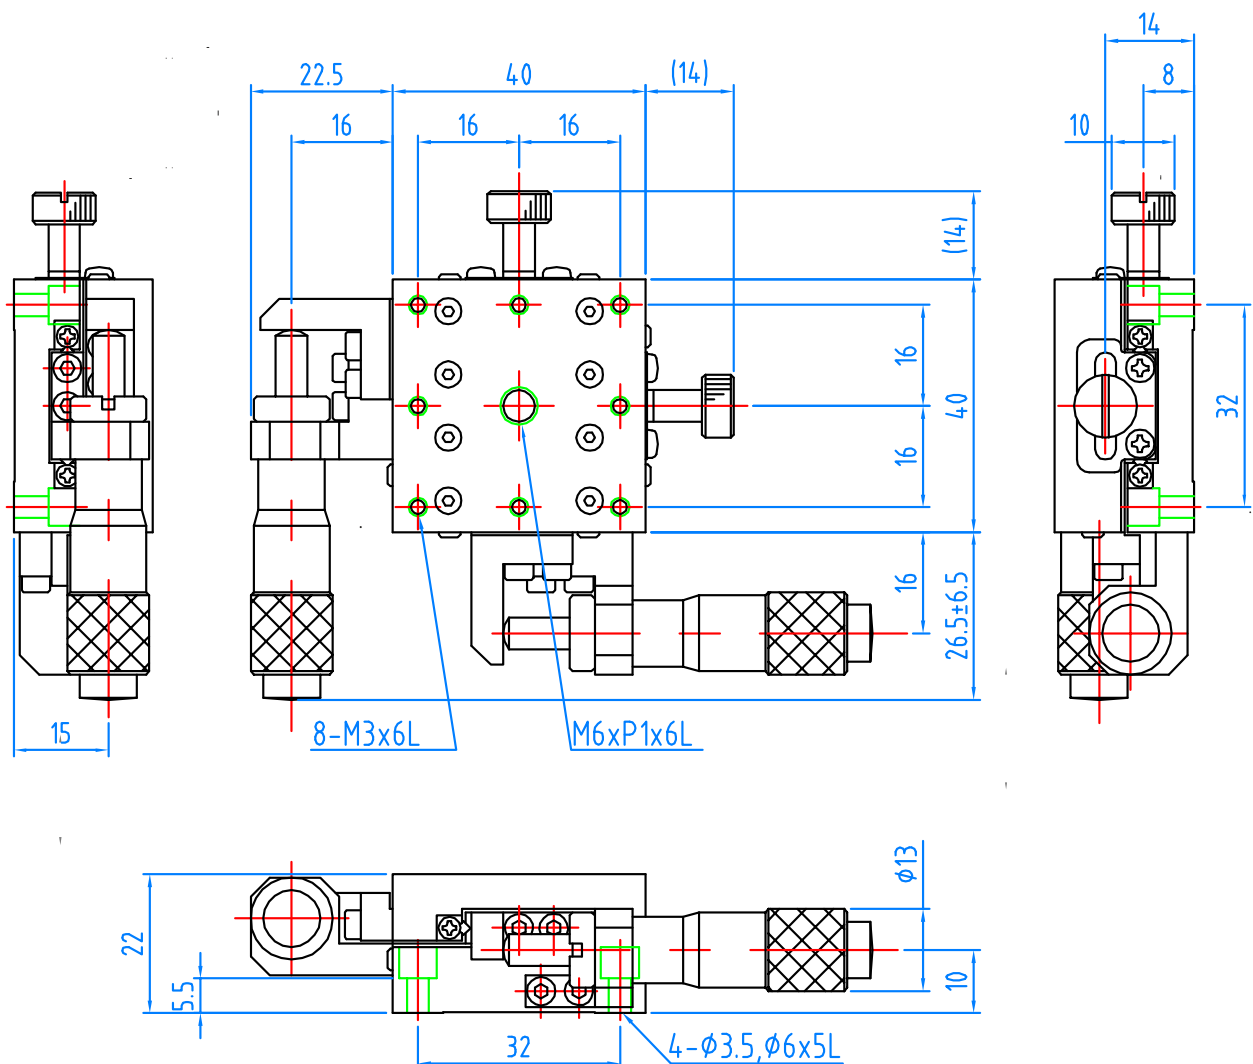


Änderungen vorbehalten

Manuelle Ultraflache XY-Präzisions-Messtische MYWxx-AS




MYW60-AS

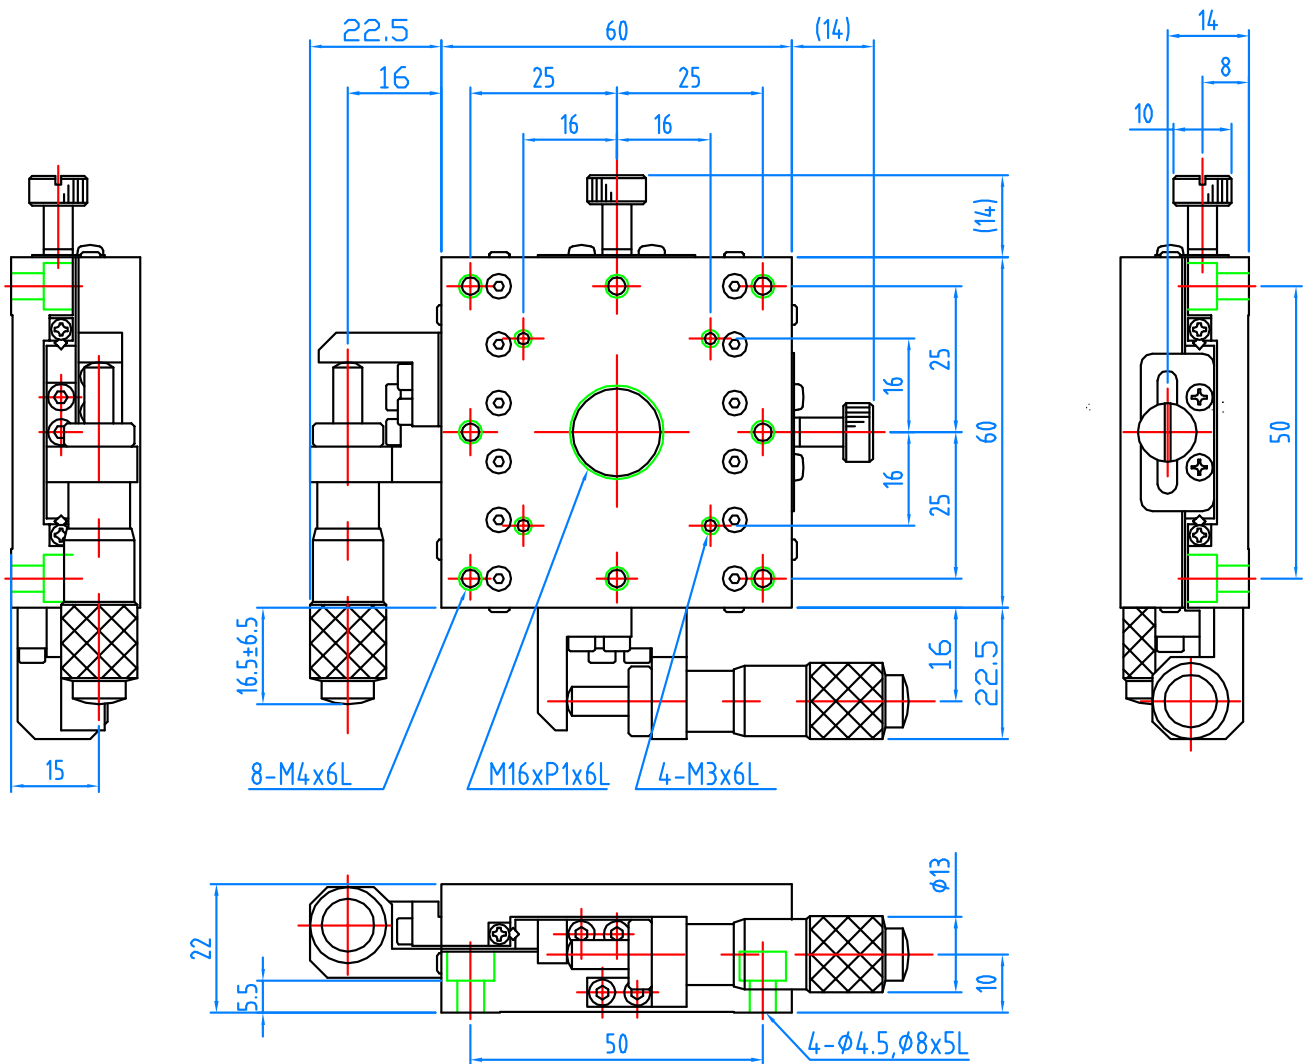


Änderungen vorbehalten

Manuelle Ultraflache XY-Präzisions-Messtische MYWxx-AS

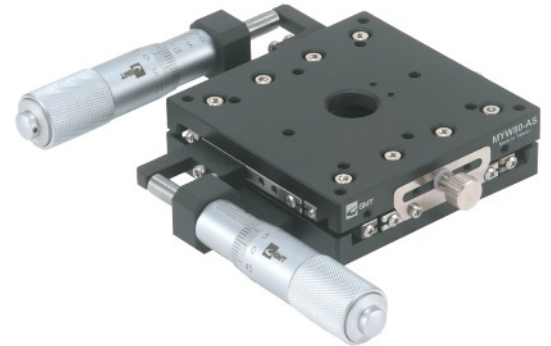

MYW80-AS

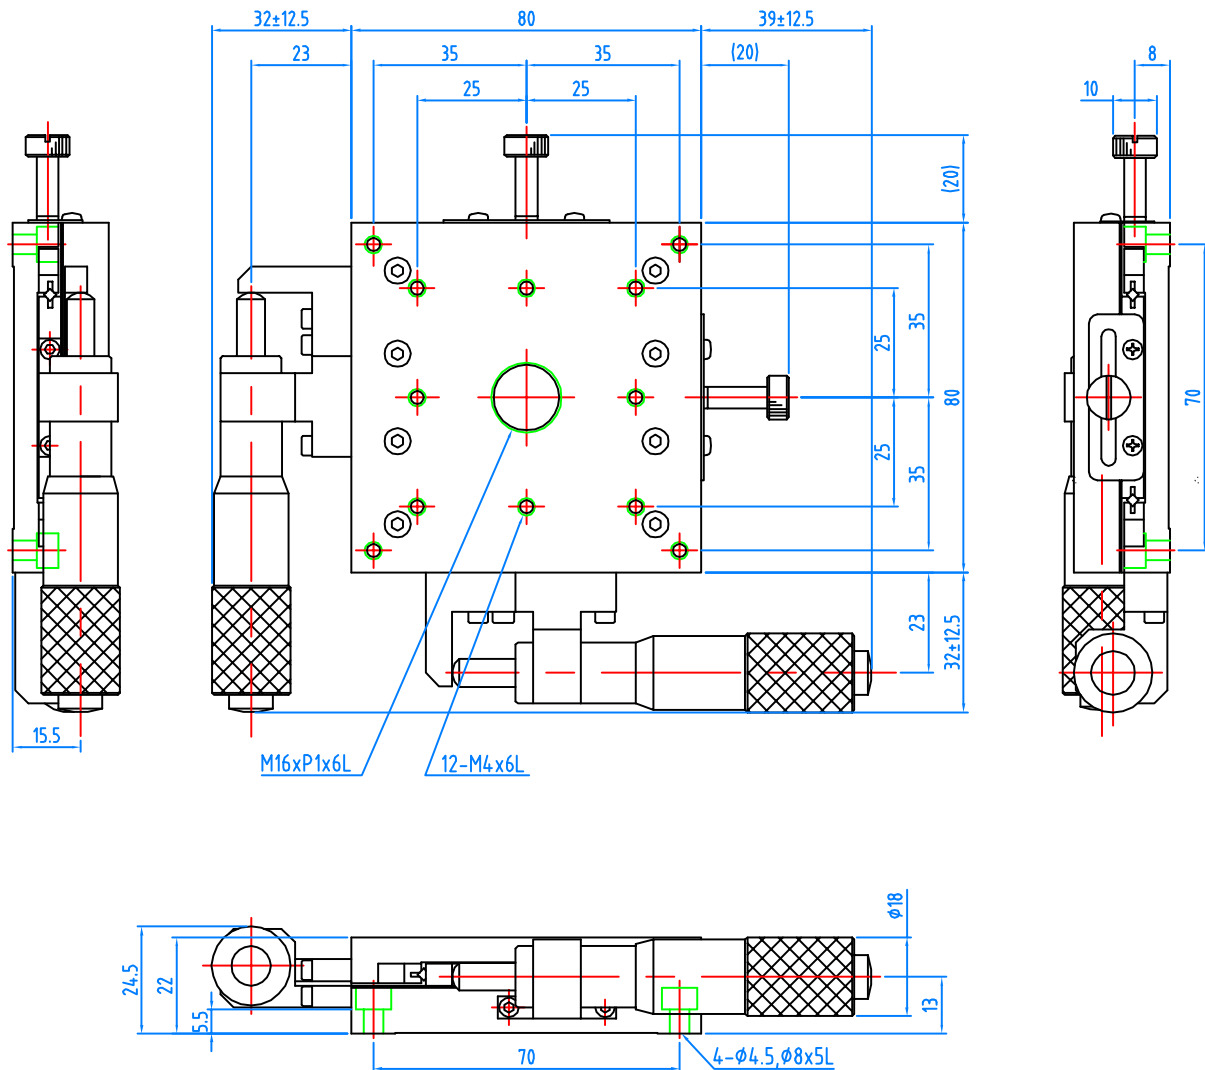


Änderungen vorbehalten

Manuelle Ultraflache XY-Präzisions-Messtische MYWxx-AS



MYW100-AS

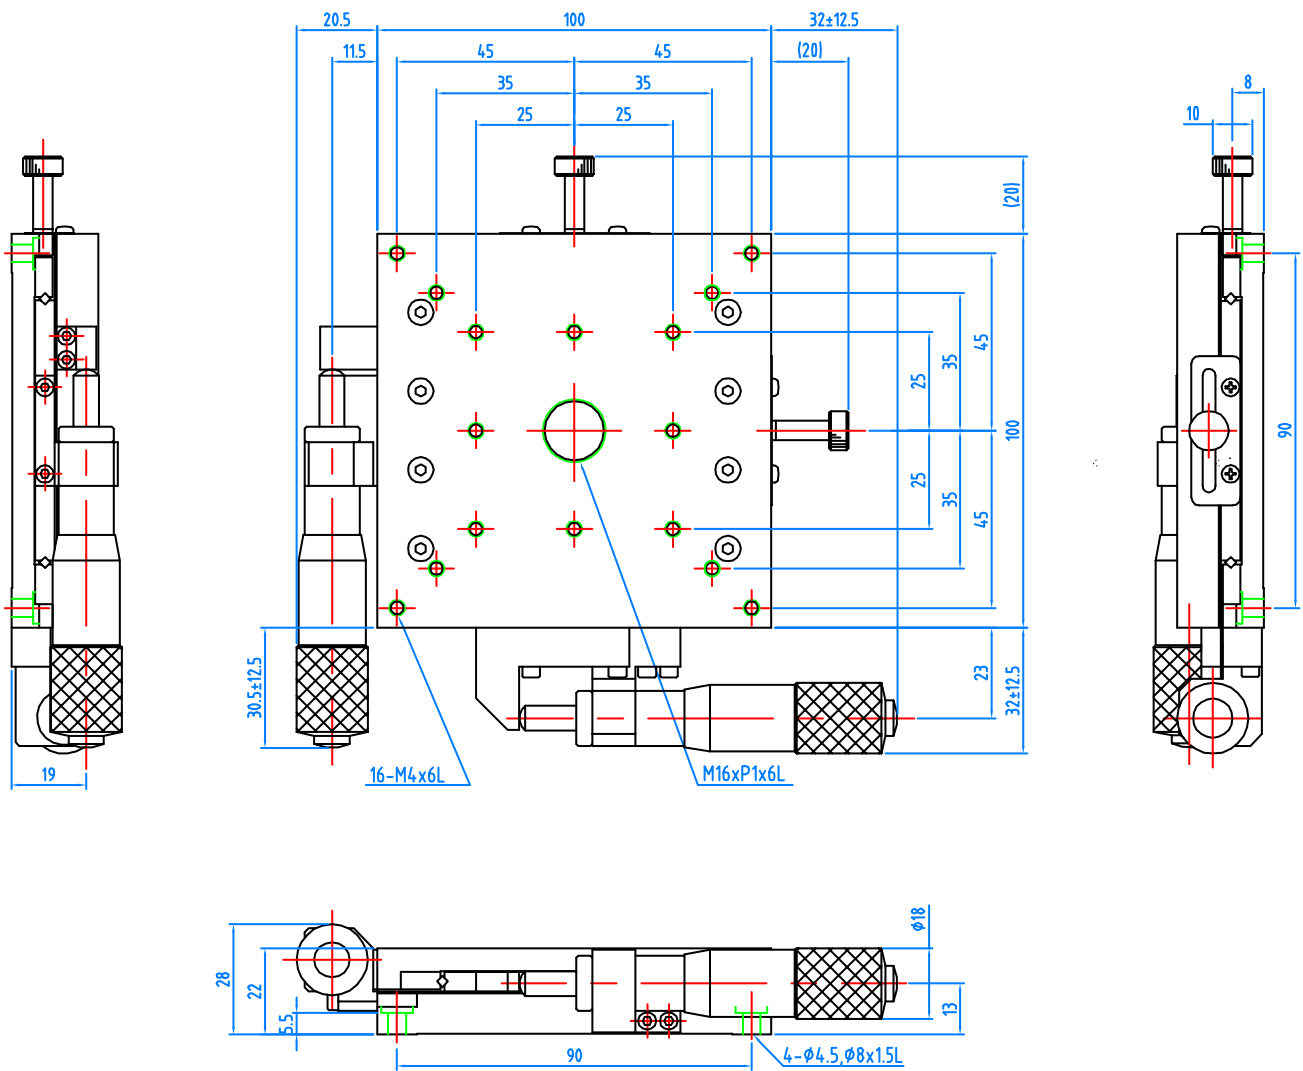

Änderungen vorbehalten