


Manuelle Ultraflache XY-Präzisions-Messtische MYWxx-SS


- Kugelgelagerte Linearführung
- Feinauflösende Mikrometerschrauben
- Ultraflache Bauform
- Mikrometerschrauben
- Tischhöhe
- Feststellknopf (Arretierung)
- Stellweg
- Skalenteilung- Mikrometerschraube
- Mikrometerschraube hartverchromt
- Grundgehäuse aus rostfreiem Stahl
- Oberflächen geschliffenen und behandelt

seitlich montiert
 22 mm / 26 mm
 für jede Achse
 ± 6,5 / ± 12,5 mm
 10 µm
 1.2419/ HRC (Härte) > 60
 1.4125 (SUS 440C)
 vernickelt

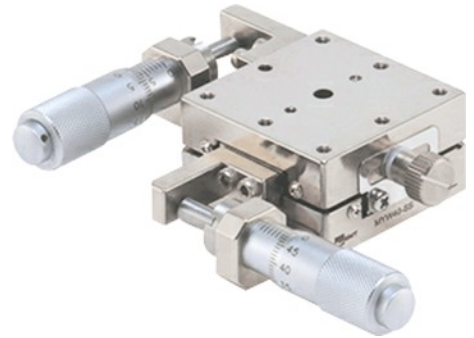


Artikelnummer	Stellweg	Tischmaße	Geradheitsabweichung	Tragfähigkeit	Eigengewicht
MYW40-SS	± 6,5 mm	40 mm x 40 mm	3 µm	90 N	0,34 kg
MYW60-SS	± 6,5 mm	60 mm x 60 mm	3 µm	150 N	0,64 kg
MYW80-SS	± 12,5 mm	80 mm x 80 mm	3 µm	200 N	1,32 kg
MYW100-SS	± 12,5 mm	100 mm x 100 mm	3 µm	250 N	2,00 kg

MYW40-SS

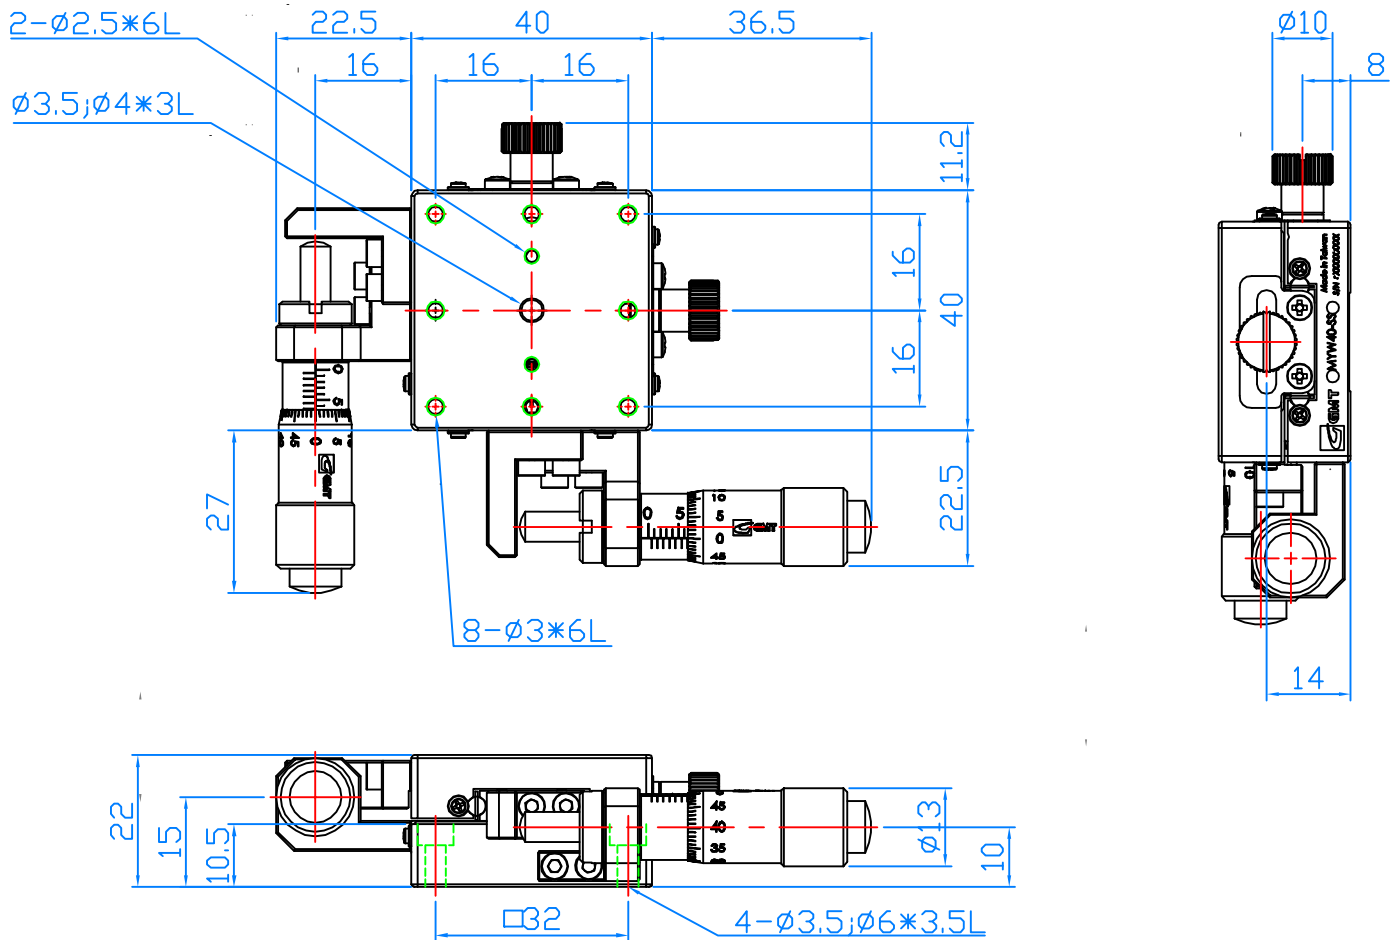


Änderungen vorbehalten

Manuelle Ultraflache XY-Präzisions-Messtische MYWxx-SS

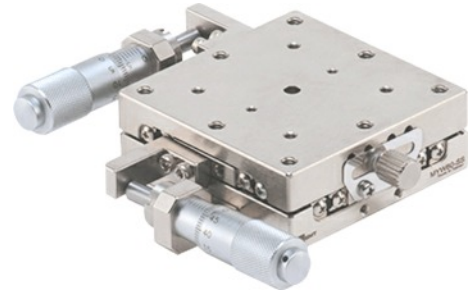


MYW60-SS

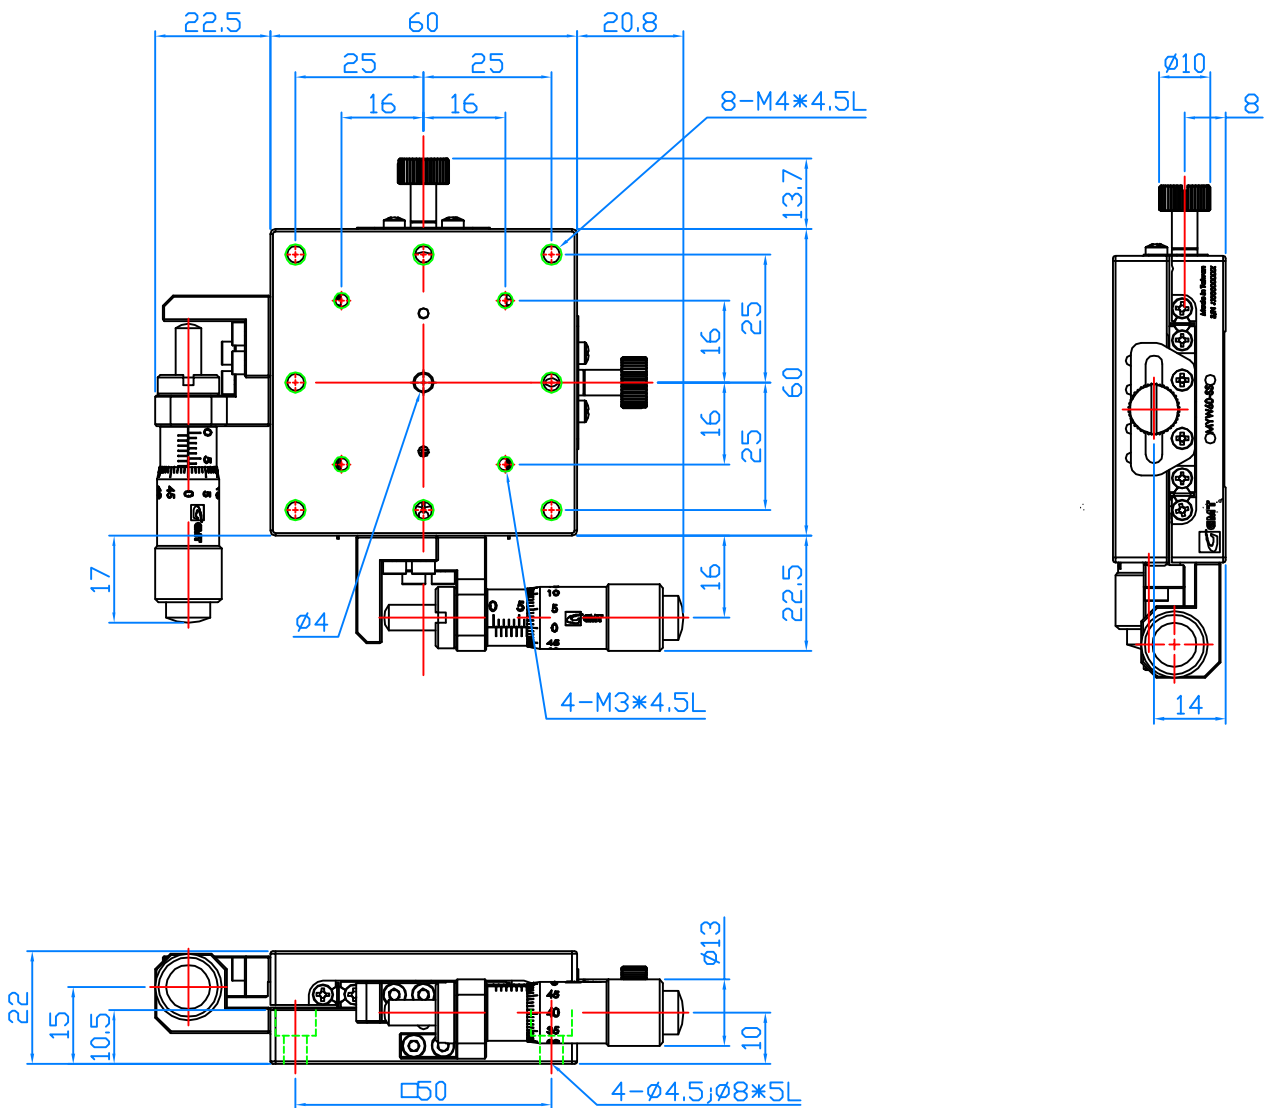


Änderungen vorbehalten

Manuelle Ultraflache XY-Präzisions-Messtische MYWxx-SS

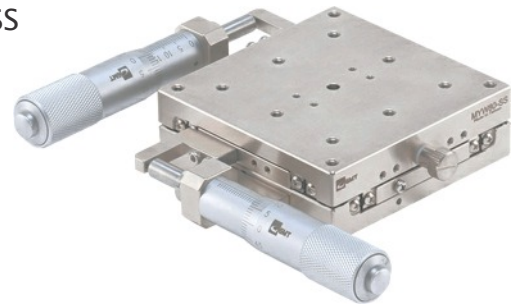


MYW80-SS



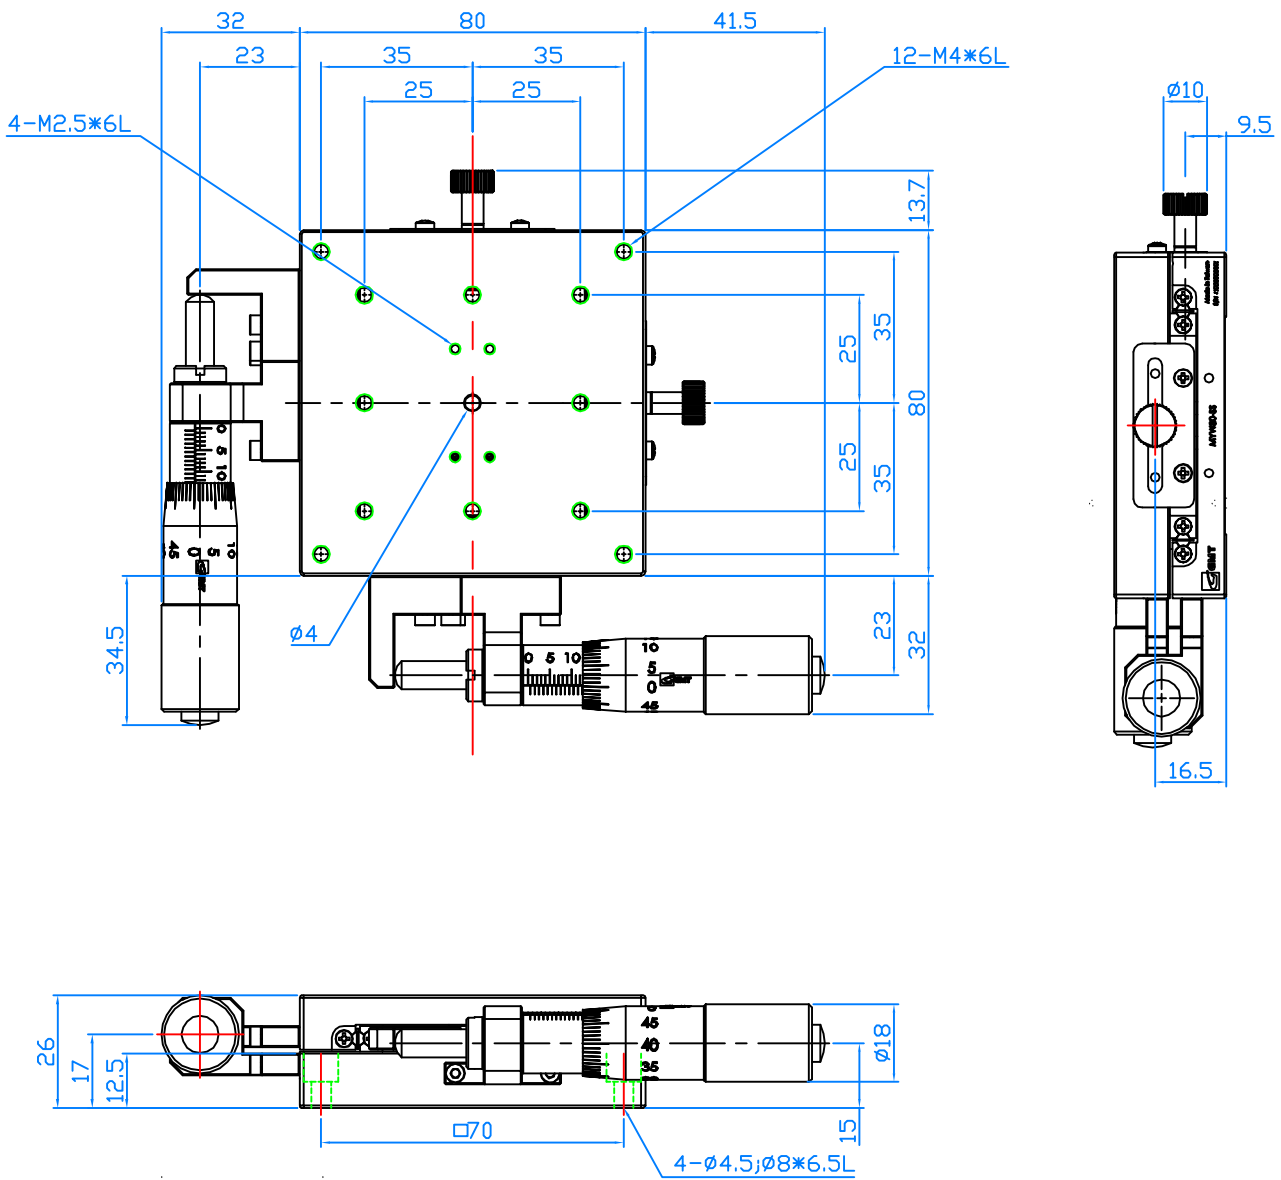


Änderungen vorbehalten

Manuelle Ultraflache XY-Präzisions-Messtische MYWxx-SS

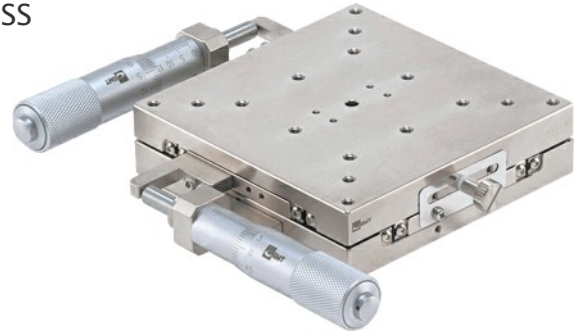

MYW100-SS

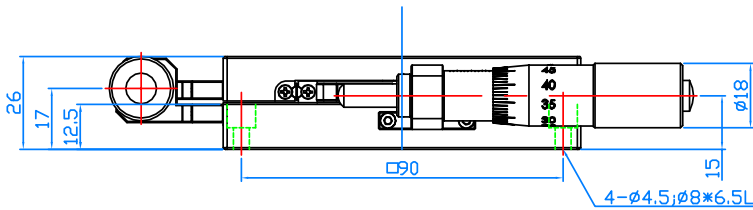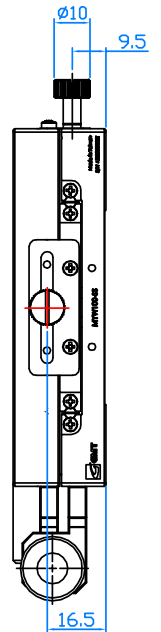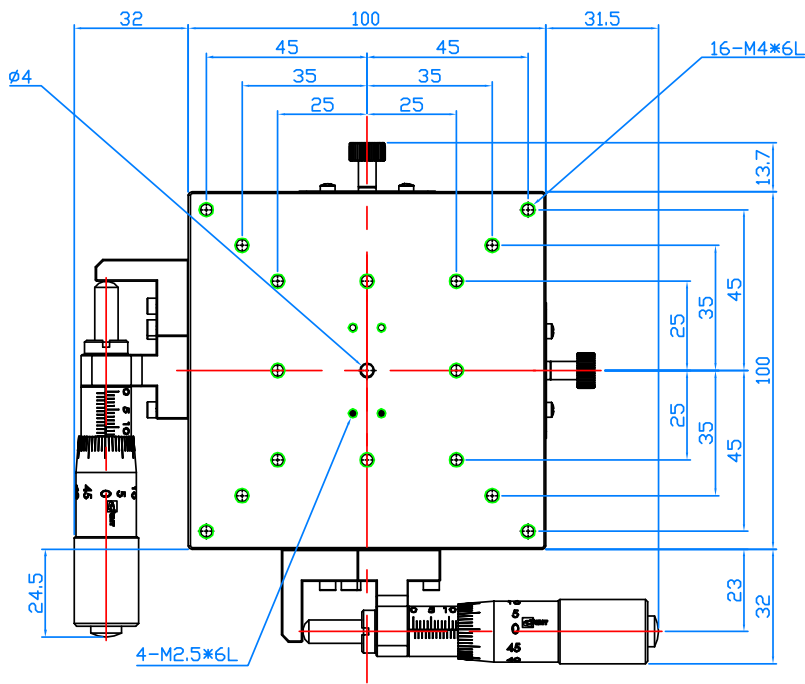

Änderungen vorbehalten